



# ELITE

Свойства	Стандарт	Един.измер.	Результат
----------	----------	-------------	-----------

## ОПИСАНИЕ

Поверхность	X PUR устойчивая к истиранию поверхность		
Тыльная сторона	Комбинированная двойная ПВХ пена		
Толщина	EN ISO 24346	mm	6,0
Защитный слой	EN ISO 24340	mm	0,9
Вес	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	3.25
Ширина	EN ISO 24341	m	2
Стандартная длина рулона	EN ISO 24341	m	20 ± 10%

## КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация	Виниловое спортивное покрытие для закрытых помещений EN 14904 (категория P1)		
Шумоизоляция	EN ISO717-2	dB	21
Тепловое сопротивление	-	m <sup>2</sup> K/W	0,05
Огнестойкость	EN 13501	-	Cfl-s1


## СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скольжение	EN 13036-4	-	80-110
Амортизация	EN 14808	%	≥ 25 ( P1)
Вертикальная деформация	EN 14809	mm	1.0
Отскок мяча	EN 12235	%	98
Отражение света	EN 2813	%	≤ 30

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	± 0.2
Сопротивление вдавливанию	EN 1516	mm	< 0.5
Устойчивость при подвижной нагрузке (качения)	EN 1569	1500N	без изменений
Цветоустойчивость	ISO 105 B02	-	6
Сопротивление к химикатам	EN ISO 26987	-	✓
Сопротивление истиранию (H18 колесо)	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

## ПРОЧЕЕ

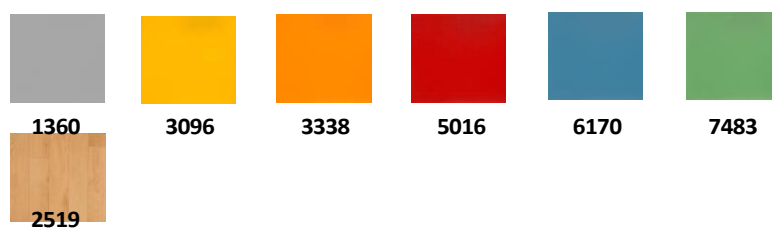

Гарантия:



Поверхность легко чистится



Гигиена:



Экологическая характеристика:



Не требует систематической обработки поверхности: Без растворителей и тяжелых металлов

**GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.**

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100

mail@graboplast.hu www.graboplast.hu