



Start

Свойства	Стандарт	Един.измер.	Результат
----------	----------	-------------	-----------

ОПИСАНИЕ

Поверхность	PUR Surface рабочий слой с полиуретаном		
Тыльная сторона	Пена с закрытыми ячейками		
Толщина	EN ISO 24346	mm	4.0
Защитный слой	EN ISO 24340	mm	0,5
Вес	EN ISO 23997	kg/m ²	2.7
Ширина	EN ISO 24341	m	2
Стандартная длина рулона	EN ISO 24341	m	20 ± 10%

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация	EN 651 Виниловое спортивное покрытие для закрытых помещений Соответствует требованиям стандарта EN 14904		
Шумоизоляция	EN ISO717-2	dB	-
Тепловое сопротивление	-	m ² K/W	0,03
Огнестойкость	EN 13501	-	C _{fl} -s1


СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скольжение	EN 13036-4	-	80-110
Амортизация	EN 14808	%	9
Вертикальная деформация	EN 14809	mm	0,4
Отскок мяча	EN 12235	%	90
Отражение света	EN 2813	%	≤ 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	± 0,2
Сопротивление вдавливанию	EN 1516	mm	-
Устойчивость при подвижной нагрузке (качения)	EN 1569	1500N	без изменений
Цветостойчивость	ISO 105 B02	-	6
Сопротивление к химикатам	EN ISO 26987	-	✓
Сопротивление истиранию (H18 колесо)	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

ПРОЧЕЕ

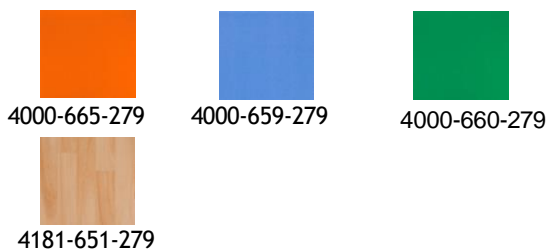

Гарантия:

Очищаемость: Легко чистится

Гигиена:



Экологическая характеристика



Не требует систематической обработки поверхности: Без растворителей и тяжелых металлов

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu